


LINKER STONE

Adhésif de fixation de gravier à deux composants
pour les entourages d'arbres.

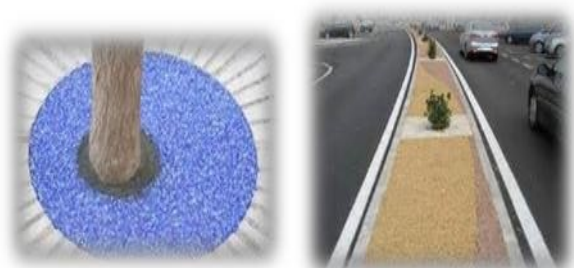

- ✓ Bonne résistance aux intempéries.
- ✓ Excellente adhérence et fixation.
- ✓ Permet le drainage de l'eau.
- ✓ **Application facile.**

Description

Linker Stone est un adhésif fixateur bicomposant, à base de résines époxydes sans solvant et à haute capacité de cohésion, spécialement conçu pour l'assemblage, la fixation et le compactage du gravier décoratif.

Grâce à sa formulation optimale, à sa haute qualité et à sa résistance mécanique et aux intempéries, Linker Stone permet l'assemblage chimique de tous les types de granulats utilisés dans la fabrication de chemins, d'entourages d'arbres ou de jardins décoratifs, entre autres, permettant la circulation des piétons et le trafic léger sans que le gravier ne se détache.

Linker Stone n'a pas de propriétés filmogènes, de sorte que les surfaces de granulats conservent leur perméabilité aux liquides et permettent au substrat de respirer tout en conservant l'humidité, optimisant ainsi l'eau d'arrosage des jardins et des installations.

Champs d'application

Linker Stone est adapté pour tous les travaux nécessitant un fixateur de gravier à haute adhérence, durabilité et performance. En raison de ses caractéristiques, Linker Stone peut être utilisé sur : les entourages d'arbres, les jardins et les zones décoratives, les chemins, les allées, les îlots de circulation, les ronds-points... etc., et, en bref, dans toute zone qui nécessite une base solide et résistante pour la circulation des piétons sans que le gravier utilisé ne se détache.

Caractéristiques physico-chimiques

ASPECT	DENSITÉ	Composition
Composant A: liquide visqueux transparent et incolore.	1,17 ± 0,1 Kg / L	Résines époxydes de haute adhérence et de viscosité moyenne.
Composant B: liquide visqueux transparent jaunâtre.	1,06 ± 0,1 Kg / L	Additif polyamine à faible viscosité.

LINKER STONE

**Adhésif de fixation de gravier à deux composants
pour les entourages d'arbres.**



Mode d'application

- 1- Homogénéisez les composants A et B séparément à l'aide d'un agitateur muni d'une tige de mélange. Cette agitation doit être effectuée à bas régime pour éviter l'obstruction de l'air.
- 2- Mélangez le composant A avec le composant B en utilisant le rapport 2:1, respectivement. Agitez le mélange pendant 2 minutes à faible régime.
- 3- Une fois le mélange effectué, ajoutez Linker Stone au gravier et secouez le mélange pendant quelques minutes jusqu'à ce que le gravier soit complètement imprégné du produit. Le dosage de Linker Stone doit être de 20 à 40 grammes de mélange de composants A+B pour chaque kg de gravier, en fonction de sa taille.
- 4- Étalez le gravier et compactez pour obtenir une surface entièrement consolidée.

Linker Stone peut également être appliqué par pulvérisation pour consolider et réparer des surfaces de gravier préalablement compactées.

Pour ce faire, il est recommandé de mélanger les composants A et B en suivant les indications ci-dessus et d'ajouter 20-40% de Disol au mélange. Ensuite, pulvérisez le mélange de Linker Stone sur la surface à consolider/réparer. Le rendement du mélange appliqué doit être ajusté pour chaque cas particulier.

Format

Bidon métallique : de 1,5 (1+0.5kg)
6 kg (4+2) et 15 kg (10+5).

Recommandations

Tenir à l'écart de toute source de chaleur, d'inflammation ou d'étincelles.

Tenir hors de portée des enfants.

Linker Stone n'est pas recommandé pour une utilisation avec du gravier décoratif blanc. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser Linker Stone PU.

